



CARSEC PRO,

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

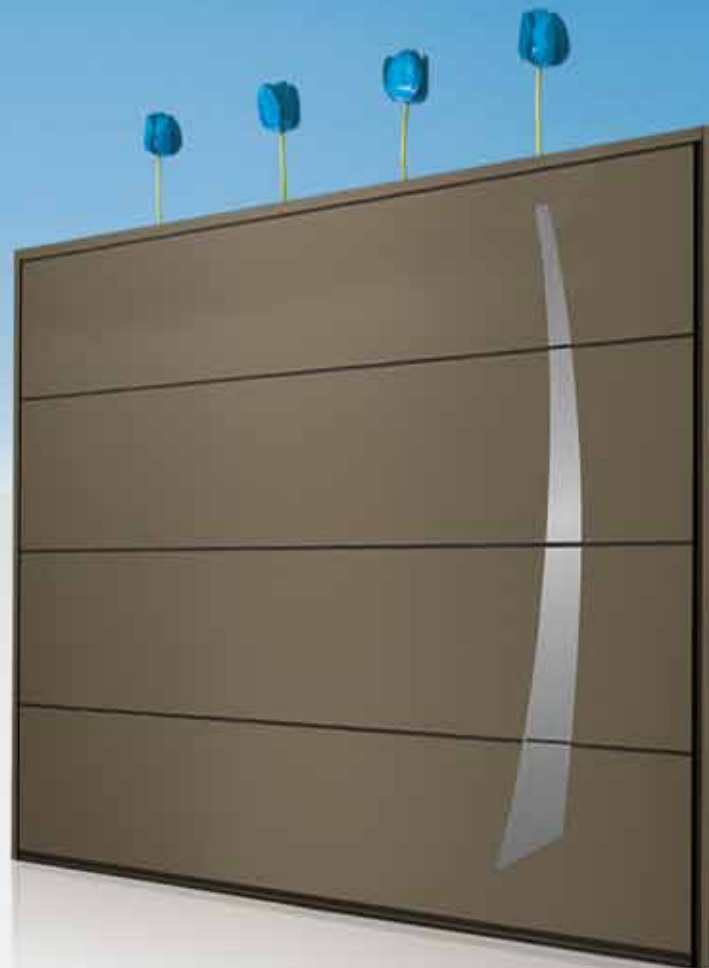

1

1 OUVERTURE

Ouverture verticale sans débord vers l'extérieur avec refoulement sous plafond.



2

2 ROBUSTESSE ET ESTHETIQUE

- Courbes de rail en alu et acier pour une rigidité optimale.
- Charnières, embouts de panneaux, vis et supports de roulettes laqués blanc pour une porte élégante.
- Renfort acier du panneau haut pour plus de finesse.



3

3 ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

- Panneau de 40 mm d'épaisseur en mousse polyuréthane sans C.F.C injectée à chaud.
- Manœuvre silencieuse grâce au cheminement des câbles et au repositionnement des ressorts.

4 SECURITE

- Système pare-chute par double câble de suspension.
- Protection anti-pince doigt.
- Pli à l'anglaise sur les montants d'huisseries pour éviter les coupures.
- Détection automatique d'obstacle.
- Sécurité anti-relevage.



4

5 CONFORT

Motorisation individuelle ou compatible IO.

PORTE SECTIONNELLE ISOLÉE 40 mm*

Isolation thermique du panneau :
0,80 W/m²K

Étanchéité à l'eau :
classe 2

Perméabilité à l'air :
classe 3

Résistance à la charge du vent :
classe 4 en dépression et classe 3 en pression























* PORTE L3000 X H2250



5

somfy

LE SUR-MESURE SOPROFEN : COULEURS, FINITIONS, DIMENSIONS

CARSEC PRO							
	 Finition Woodgrain		 Finition Lisse				
Panneaux							
Designs	Cassettes	Rainures fines		Rainures centrales		Lisse	
Finitions	W	W	L	W	L	W	L
Coloris							
 Blanc 9010	•	•		•	•	•	
 Blanc 9016							•
 Anthracite 7016					•		•
 Chêne doré (plaxage)	•		•		•	•	
 Chêne foncé (plaxage)					•		
Laquage RAL* (niveau 1)							
 Ivoire clair 1015	•	•		•	•	•	•
 Blanc crème 9001	•	•		•	•	•	•
 Rouge pourpre 3004	•	•		•	•	•	•
 Bleu saphir 5003	•	•		•	•	•	•
 Vert mousse 6005	•	•		•	•	•	•
 Gris clair 7035	•	•		•	•	•	•
 Gris beige 7006	•	•		•	•	•	•
 Gris quartz 7039	•	•		•	•	•	•
 Gris anthracite 7016	•	•		•		•	
 Brun sépia 8014	•	•		•	•	•	•
 Brun gris 8019	•	•		•	•	•	•
Laquage autres RAL* (niveau 2)	•	•		•	•	•	•
Hublots & Décors							
Hublots (selon modèles)	•	•		•		•	
Appliques		•		•		•	
Sur-mesure	•	•		•		•	

* Laquage RAL structuré - face intérieure en finition Stucco RAL 9010.

Personnalisation

- Nouvelle gamme d'appliques, nouveaux hublots. Possibilité de combinaison avec laquage comète.



Portillon intégré (option)

- Coloris de la porte pour une discrétion et une intégration parfaite.
- Portillon robuste grâce à un renfort sous l'habillage alu.
- Serrure 5 points crochets.
- Hauteur de seuil faible de 25 mm.
- Largeur portillon 800 mm.



Finitions et coloris

- Chêne doré ou chêne foncé pour une imitation parfaite de la texture bois.
- Laquage structuré pour une plus grande résistance aux rayures.
- Tous coloris RAL au choix (option).



POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE
CHARGÉ DE CLIENTÈLE SOPROFEN OU
CONNECTEZ-VOUS SUR NOTRE ESPACE PRO !

SOPROFEN
TECHNOLOGY
INSIDE

FABRICATION
FRANÇAISE

Conforme à la norme
CE
NF EN 13241-1

TESTÉS
POUR 40 ANNÉES
D'UTILISATION
(soit 14 000 cycles ouvertures / fermetures)

Porte garantie 2 ans, moteur et automatisme garantis 5 ans.

SOPROFEN
FERMETURES
www.sopropfen.com